


Booster Sócompressores

Série Alta Pressão até 45bar

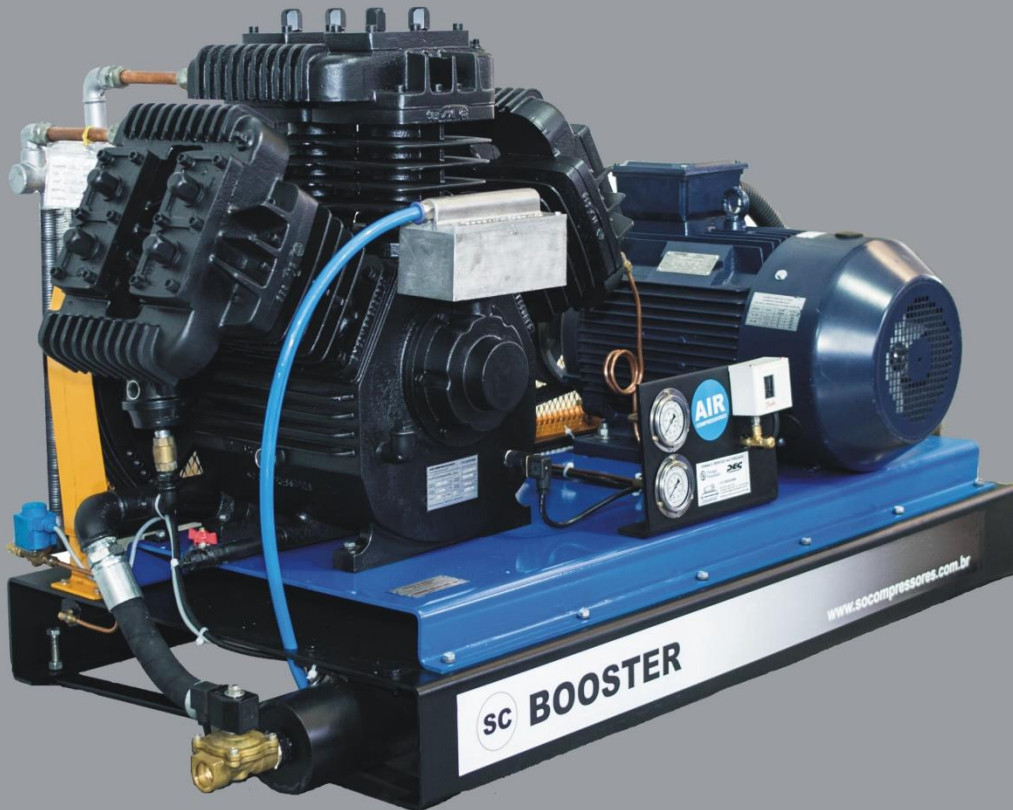

Booster Sócompressores

A solução ideal para máquinas sopradoras de embalagens PET

- Equipamento robusto;
- Componentes de qualidade;
- Baixo índice de rotação, vibração e temperatura;
- Refrigerado a ar;
- Maior durabilidade;
- Baixo custo de manutenção;
- Equipamento totalmente Nacional.

Socompressores Serviços Ltda
Rua Dias da Silva, 380 - Vila Maria - São Paulo - SP - CEP 02114-000
PABX (11) 2632-0064 - vendas@socompressores.com.br





BOOSTER BSCI-5/AD

MODELO	MOTOR		PRESSÃO	VAZÃO NECESSÁRIA		VAZÃO DE SAÍDA		CONEXÃO		DIMENSÕES / PESO
	cv	kw	ENTRADA	NA ENTRADA		35bar		entrada	saída	C x A x L
			bar	pcm	m³/h	pcm	m³/h			mm / kg
BSCI-5/AD	5	3	6	25	42	20	34	1/2"	3/4"	1.000 x 1.000 x 600 - 160kg
			8	50	85	40	68			
			10	62	105	50	85			

BOOSTER BSCL-10/AD

MODELO	MOTOR		PRESSÃO	VAZÃO NECESSÁRIA		VAZÃO DE SAÍDA		CONEXÃO		DIMENSÕES / PESO
	cv	kw	ENTRADA	NA ENTRADA		35bar		entrada	saída	C x A x L
			bar	pcm	m³/h	pcm	m³/h			mm / kg
BSCL-10/AD	10	7,5	8	100	171	80	137	3/4"	3/4"	1.000 x 1.000 x 600 - 265kg
			10	125	213	100	171			
			13	140	239	120	204			



BOOSTER BSCV-15/AD

MODELO	MOTOR		PRESSÃO	VAZÃO NECESSÁRIA		VAZÃO DE SAÍDA		CONEXÃO		DIMENSÕES / PESO
	cv	kw	ENTRADA	NA ENTRADA		35bar		entrada	saída	C x A x L
			bar	pcm	m³/h	pcm	m³/h			mm / kg
BSCV-15/AD	15	11	8	125	213	100	171	3/4"	3/4"	1.300 x 1.000 x 1.000 - 290kg
			10	160	272	140	239			
			-	-	-	-	-			

BOOSTER BSCRN-20/AD

MODELO	MOTOR		PRESSÃO	VAZÃO NECESSÁRIA		VAZÃO DE SAÍDA		CONEXÃO		DIMENSÕES / PESO
	cv	kw	ENTRADA	NA ENTRADA		35bar		entrada	saída	C x A x L
			bar	pcm	m³/h	pcm	m³/h			mm / kg
BSCRN-20/AD	20	15	8	160	272	140	238	1"	3/4"	1.300 x 1.000 x 1.000 - 450kg
			10	180	306	160	272			
			13	200	340	180	306			



BOOSTER BSCV-25/AD

MODELO	MOTOR		PRESSÃO	VAZÃO NECESSÁRIA		VAZÃO DE SAÍDA		CONEXÃO		DIMENSÕES / PESO
	cv	kw	ENTRADA	NA ENTRADA		35bar		entrada	saída	C x A x L
			bar	pcm	m³/h	pcm	m³/h			mm / kg
BSCV-25/AD	25	18	8	180	306	160	272	1"	3/4"	1.300 x 1.000 x 1.000 - 530kg
			10	240	408	200	340			
			-	-	-	-	-			

BOOSTER BSCW-30/AD

MODELO	MOTOR		PRESSÃO	VAZÃO NECESSÁRIA		VAZÃO DE SAÍDA		CONEXÃO		DIMENSÕES / PESO
	cv	kw	ENTRADA	NA ENTRADA		35bar		entrada	saída	C x A x L
			bar	pcm	m³/h	pcm	m³/h			mm / kg
BSCW-30/AD	30	22	8	280	415	200	340	1"	1"	1.600 x 1.000 x 1.000 - 620kg
			10	360	611	300	510			
			-	-	-	-	-			

